

HOBART



AM 700

HOBART AM 700 HUVDISKMASKIN




www.hobartfoster.se

HOBART AM 700 DISKMASKIN

HOBART DISKMASKINER - FULL UTRUSTADE REDAN VID LEVERANS




En lättanvänd kontrollpanel med visning för disk- och sköljtemperaturer.



Inbyggd disk- och torkmedelsdosering.



Djupdragen tank för god hygien och lätt rengöring.



Elkabel, vatten- och avloppsslang ingår. Doseringsslangar färdigt inkopplade ingår i maskinen beroende på modell



Huv med hel baksida bevarar värmen och reducerar energiförlusten i Hobart huvdiskmaskiner.



Huven kan stängas utan att maskinen startas. Start sker först när man trycker ner handtaget. Detta för att undvika start av tom maskin



Aquastop för extra säkerhet. Vattenslangen är trycklös när maskinen ej används




Tömning av diskmaskinen sker genom att ta bort silplåten och luftha upp nivåöret.

SPECIFIKATION

INSTALLATION

TEKNISK DATA	AM700-11
Mått mm	635 x 742 x 1480 / 1960
Teoretisk kapacitet	50 korgar / timme
Vattenförbrukning	3,5 l / korg
Genomströmmare	7,5 kW
Tankvärme	2,7 kW
Pumpmotor	0,73 kW
Max effekt	8,25 kW
Elanslutning	400/50/3/N
Tankvolym	28 liter
Innerhöjd	440 mm
Korgstorlek mm	500 x 500 (GN)
Program i sek	75 / 150
Autostart med vänteläge	ingår
Torkmedelspump	ingår
Diskmedelspump	för flytande diskmedel
Isolerad huv	-
Tömningspump	-
Tryckstegringspump	-
Genius-X	-
Diskkorgar	bestick- och tallrikskorg
Installationskit	ingår
Vikt	100 kg

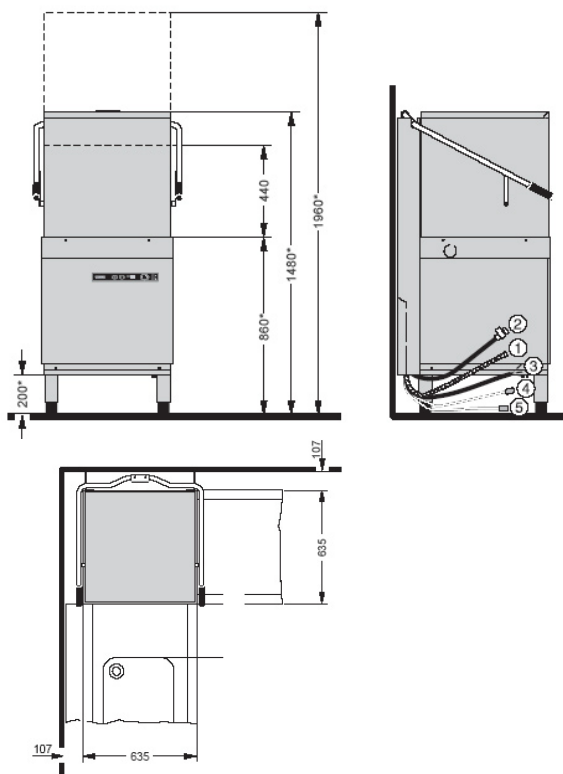

- 1 Avloppsslang 1,3 m \varnothing 24 mm invändigt
- 2 Anslutnings slang vatten 1,8 m, 3/4" max. +60°C inkl. aquastop
- 3 Elkabel 1,5 m
- 4 Slang för torkmedel 1,5 m
- 5 Slang för flytande diskmedel 1,5 m

*)Justerbara fötter (h= 820 - 900 mm)

Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna.

br_am700.indd - dec 2005

Hobart Foster Scandinavia
Box 2101
196 02 Kungsängen

Tel 08-584 50 920
Fax 08-584 50 929
E-post: sales@hobartfoster.se

