

HOBART



FX 800 - underbänkdiskmaskin


HOBART FX 800 UNDERBÄNKDISKMASKIN




www.hobartfoster.se

HOBART FX 800 UNDERBÄNKDISKMASKIN

HOBART DISKMASKINER - FULL UTRUSTADE REDAN VID LEVERANS



FX 800 har GENIUS-X självrengörande filtersystem för bästa diskresultat



Inbyggd tömnings- och tryckstegringspump. Inbyggd disk- och torkmedelsdosering beroende på modell



Djupdragen tank för god hygien och lätt rengöring. Automatisk rengöringsprogram



Elkabel, vatten- och avloppslang ingår. Doseringsslangar färdigt inkopplade ingår i maskinen beroende på modell



En lättanvänd kontrollpanel med programvisning i olika färger



FX800 har stor innerhöjd på 435 mm som möjliggör diskning av brickor och GN 1/1 kantiner



Aquastop för extra säkerhet. Vattenslangen är trycklös när maskinen ej används




Tankvärmare samt temperaturavkännare är placerade utanför tanken

SPECIFIKATION

INSTALLATION

TEKNISK DATA	FX800-70		
Typ	underbänkdiskmaskin		
Mått mm	660 x 600 x 820-900		
Teoretisk kapacitet	40 korgar / timme		
Vattenförbrukning	3,2 l / korg		
Genomströmmare	8,3 kW (2,8 kW)		
Tankvärme	0,39 kW		
Pumpmotor	0,55 kW		
Elanslutning	400/50/3/N		
Alt. elanslutning	230/50/1 16A		
Max effekt 3-fas	9,1 kW		
Max effekt 1-fas	3,6 kW		
Innerhöjd	435 mm		
Korgstorlek mm	500 x 500 (GN)		
Program i sek	90 / 180 / 240		
Tankvolym	13 liter		
Torkmedelspump	ingår		
Diskmedelspump	för flytande diskmedel		
Isolerad lucka	ingår		
Tömningspump	ingår		
Tryckstegringspump	ingår		
Genius-X	ingår		
Diskkorgar	bestick- och tallrikskorg		
Installationskit	ingår		
Vikt	65 kg		

FX 800

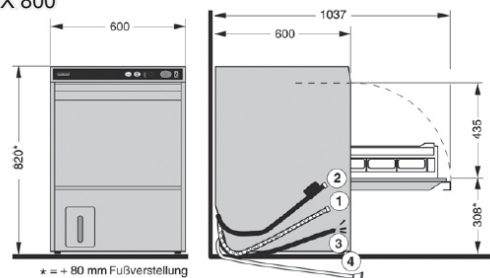

- 1 Avloppslang 1,75 m \varnothing 24 mm invändigt
 - 2 Anslutningslang vatten 2,0 m, 3/4" max. + 60°C inkl. aquastop
 - 3 Elkabel 2 m
 - 4 Slang för flytande torkmedel 2,5 m
 - 5 Slang för flytande diskmedel 2,5 m
- Justerbara fötter h= 820-900 mm

FX diskmaskiner levereras standard som 3-fas. Vid behov kan ett auktoriserat serviceföretag ändra spänningen på plats till 1-fas.

Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna.

br_fx.indd - aug 2006

Hobart Foster Scandinavia
Box 2101
196 02 Kungsängen

Tel 08-584 50 920
Fax 08-584 50 929
E-post: sales@hobartfoster.se

