

HOBART



GC 31 - glasdiskmaskin

HOBART GC GLASDISKMASKINER



GC 41 - glasdiskmaskin

www.hobartfoster.se

HOBART GC 31 och 41 GLASDISKMASKINER

HOBART DISKMASKINER - FULL UTRUSTADE REDAN VID LEVERANS



Både övre- och undre disk- och sköljarmar i mycket hållbar polypropylen plast är utbytbara med varandra



Inbyggd tömningspump. Inbyggd disk- och torkmedelsdosering beroende på modell



Korgstorlek 400 x 400 mm. Glasskorg med 4 rader och konstruktion som gör att glaset lutar vid diskning



Elkabel, vatten- och avloppslang ingår. Doseringsslangar färdigt inkopplade ingår i maskinen beroende på modell



En lättanvänd kontrollpanel med programvisning i olika färger



Stor innerhöjd på 325 mm som möjliggör diskning av extra höga glas



Aquastop för extra säkerhet. Vattenslangen är trycklös när maskinen ej används




Slutsköljning enbart med kallt vatten alt. varmt vatten beroende på modell

SPECIFIKATION

INSTALLATION

TEKNISK DATA	GC-31	GC-41
Typ	glasdiskmaskin	glasdiskmaskin
Mått mm	460 x 541 x 763-843	460 x 541 x 763-843
Teoretisk kapacitet	48 korgar / timme	48 korgar / timme
Vattenförbrukning	2,9 l / korg	4,5 l / korg (kallt vatten)
Genomströmmare	8,3 kW (2,8 kW)	8,3 kW (2,8 kW)
Tankvärme	0,39 kW	0,3 kW
Pumpmotor	0,55 kW	0,45 kW
Elanslutning	400/50/3/N	400/50/3/N
Alt. elanslutning	230/50/1 16A	230/50/1 16A
Max effekt 3-fas	9,1 kW	9,1 kW
Max effekt 1-fas	3,6 kW	3,6 kW
Innerhöjd	325 mm	325 mm
Korgstorlek mm	400 x 400	400 x 400
Program i sek	75 / 120	75 / 120
Tankvolym	7 liter	7 liter
Torkmedelspump	ingår	ingår
Diskmedelspump	för flytande diskmedel	för flytande diskmedel
Isolerad lucka	ingår	ingår
Tömningspump	ingår	ingår
Sköljning	varmt vatten	kallt alt. varmt vatten
Genius-X	-	-
Diskkorgar	2 x glaskorg	2 x glaskorg
Installationskit	ingår	ingår
Vikt	55 kg	55 kg

GC 31 och 41

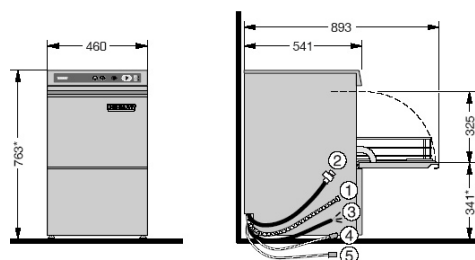

- 1 Avloppssläng 1,75 m \varnothing 24 mm invändigt
- 2 Anslutningssläng vatten 2,0 m, 3/4" max. + 60°C inkl. aquastop
- 3 Elkabel 2 m
- 4 Släng för flytande torkmedel 2,5 m
- 5 Släng för flytande diskmedel 2,5 m
Justerbara fötter 763-843 mm

GC diskmaskiner levereras standard som 3-fas. Vid behov kan ett auktoriserat serviceföretag ändra spänningen på plats till 1-fas.

Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna.

br_gc.indd - sep 2006

Hobart Foster Scandinavia
Box 2101
196 02 Kungsängen

Tel 08-584 50 920
Fax 08-584 50 929
E-post: sales@hobartfoster.se

